



2027 SCOTT
ADDICT GRAVEL
MANUALE DELL'UTENTE

CONTENUTI

LA ADDICT GRAVEL DEVE ESSERE REGOLATA ESATTAMENTE IN BASE AL CICLISTA PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA E GUIDABILITÀ.

Questo manuale fornisce una sintesi delle principali funzioni operative della Addict Gravel. Non è inteso come guida completa per procedure di assistenza o manutenzione.

Per assistenza dettagliata, consultare un rivenditore autorizzato SCOTT, così da contribuire a prevenire problemi tecnici, danni o lesioni.

GEOMETRIA	03
DATI TECNICI	04
DIMENSIONI DEL ROTORE	05
COLLARE DEL TUBO DEL SELLINO	06
INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO POSTERIORE	07
INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO ANTERIORE DERAGLIATORE POSTERIORE	08
INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL MANUBRIO COMBINATO	12
SAVE THE DAY KIT	14
RICAMBI	16
GARANZIA DEL PRODUTTORE	21

LEGGENDA



QUANTITÀ DI COPPIA



DIMENSIONE DELL'UTENSILE TORX



DIMENSIONE DELL'UTENSILE HEX



CON GRASSO



SENZA GRASSO



GRASSO AL CARBONIO



FRENA FILETTI MEDIO



LOCTITE FISSA CUSCINETTI




ANTIGRIPPANTE



FILETTATURA INVERSA

ADDICT GRAVEL

GEOMETRIA

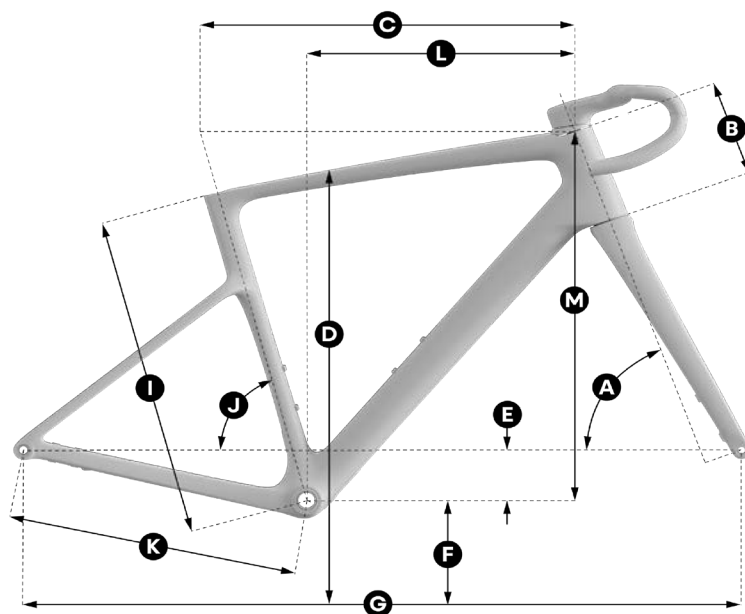


	2027 ADDICT GRAVEL		XXS	XS	SM	MED	LG	XL	XXL
A	Angolo sterzo	°	70	70	70	70	70	70	70
B	Lunghezza tubo sterzo	mm	87	99	124	147	169	189	209
C	Lunghezza tubo orizzontale virtuale	mm	522	532	547	562	571	583	596
D	Altezza standover	mm	748	764	785	806	826	845	869
E	Offset movimento centrale	mm	-80	-80	-79	-78	-78	-78	-78
F	Altezza movimento centrale	mm	283	283	284	285	285	285	285
G	Interasse	mm	1024	1036	1048	1060	1071	1084	1098
I	Da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella	mm	435	455	475	495	515	535	565
J	Angolo tubo sella	°	75	75	74	74	74	74	74
K	Parte inferiore carro	mm	425	425	425	425	425	425	425
L	Reach	mm	383	390	394	398	401	407	415
M	Stack	mm	520	532	555	575	596	614	633
	Lunghezza forcella	mm	60	60	60	60	60	60	60
	Trail	mm	68	68	68	68	68	68	68

ADDICT GRAVEL

DATI TECNICI

REGGISELLA	mm	Addict RC 2025 D-Shape SP-R101-CF
MORSETTO REGGISELLA	mm	Addict RC 2025
FORCELLA	mm	27.2
SERIE STERZO	mm	IS44/35 - IS52/42
ASSE POSTERIORE	mm	12 x 142
ASSE ANTERIORE	mm	12 x 100
MOVIMENTO CENTRALE	mm	PF86.5 (86.5mm)
LINEA CATENA	mm	47.5
MASSIMO ROTORE ANTERIORE	mm	Flat Mount 180
MASSIMO ROTORE POSTERIORE	mm	Flat Mount 180
MAX CHAIN RING x1 only	Denti	44T *(52T senza guidacatena)
LARGHEZZA MASSIMA PNEUMATICO	mm	57
FORCELLINO		UDH
COMPATIBILE CON PARAFANGHI		Sì (pneumatico max con parafango: 50 mm)

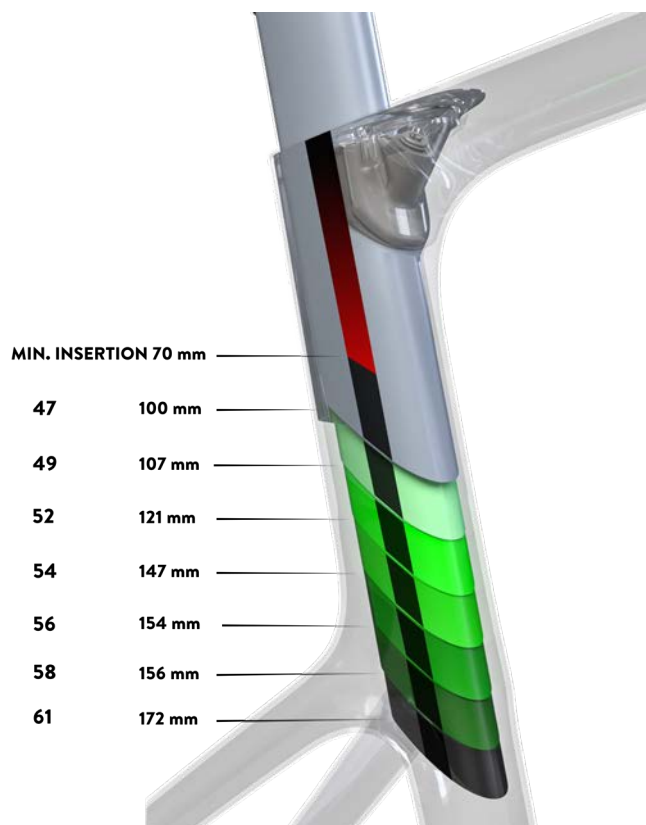

ADDICT GRAVEL


DIMENSIONI DEL ROTORE



Per i dischi freno da 160/180 mm, gli adattatori sono i seguenti:

Shimano: **Y8N230000**

SRAM: **00.5318.018.000**



*Stringere le viti secondo le raccomandazioni del fabbricante dei freni.



Per la conversione a dischi freno da 160 mm o 180 mm, utilizzare gli adattatori riportati di seguito.

Shimano: **SM-MA-R160D/D (+20mm)**

SRAM: **00.5318.018.001 (+20mm)**


*Stringere le viti secondo le raccomandazioni del fabbricante dei freni.

*La lunghezza delle viti è uguale per i rotori da 160 e da 180 mm.

⚠ Se hai dei dubbi o delle domande, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato SCOTT per ricevere assistenza.

ADDICT GRAVEL

COLLARE DEL TUBO DEL SELLINO

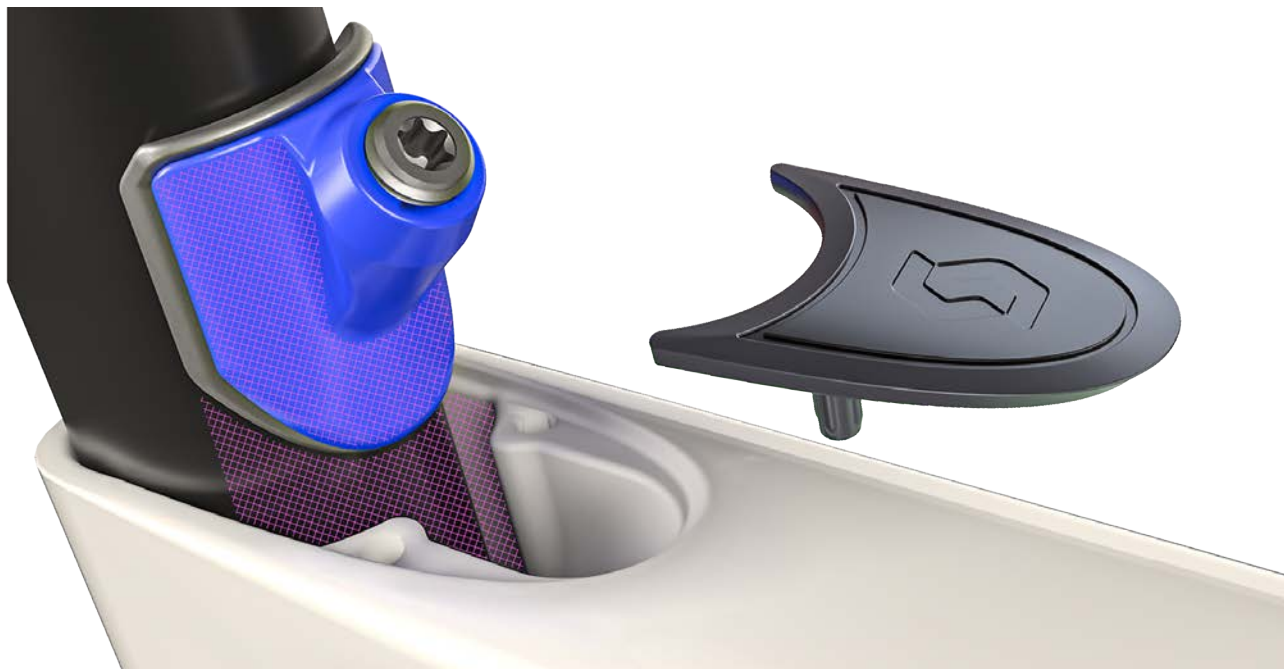

Il collare è composto da un elemento ed è disponibile solo come unità completa (sezione delle parti di ricambio). Il profilo include una superficie antiscivolo che impedisce al collare di scivolare in basso sul tubo del sellino dopo l'installazione del tubo del sellino.

Utilizzare un composto di carbonio ove indicato nell'immagine.



ADDICT GRAVEL

INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO POSTERIORE



Fai passare il tubo freno posteriore dalla parte inferiore del carro attraverso il telaio, facendolo uscire dal tubo sterzo.

Assicurati che la guaina antirumore in schiuma sia posizionata correttamente e che **NON** tocchi il canotto della forcella.



Montare il freno posteriore.
(140 mm flat mount)

*bolt type and bolt torque follow the brake manufacturers recommended settings.

*bolt lengths are the same for 140mm & 160mm rotors.

ADDICT GRAVEL

INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO ANTERIORE | DERAGLIATORE POSTERIORE



Monta il passa cavi sulla forcella e fai passare il tubo freno anteriore attraverso di essa, facendolo uscire dall'apertura del canotto. Monta la pinza freno anteriore utilizzando l'adattatore e le viti corrispondenti e ingrassa leggermente la superficie dei supporti freno della forcella. Applica il frenafili alle viti del freno.



Ingrassare e montare il cuscinetto inferiore del gioco di sterzo. Fissare il tubo freno al tubo sterzo della forcella con del nastro adesivo.




Fai passare il cavo del deragliatore posteriore attraverso il telaio dalla parte inferiore del carro al tubo sterzo. Assicurati che la guaina antirumore in schiuma sia posizionata correttamente e **NON** tocchi il canotto della forcella.

ADDICT GRAVEL


INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO ANTERIORE | DERAGLIATORE POSTERIORE



Ingrassa e monta il cuscinetto superiore della serie sterzo, lo spessore del cuscinetto e l'anello di compressione.

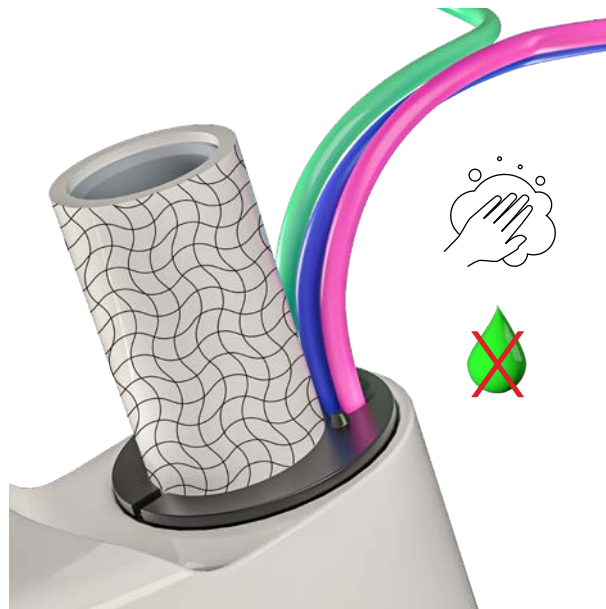

Monta la forcella. Pulire la parte superiore del canotto della forcella, rimuovendo ogni traccia di grasso.

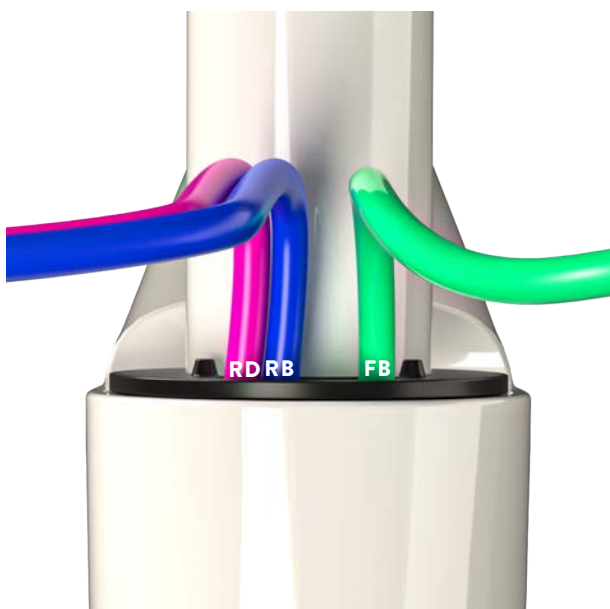

Fai passare il tubo del freno anteriore attraverso la serie sterzo superiore, assicurandoti che tutti i cavi siano nella posizione corretta.



Monta il coperchio del tubo sterzo e i distanziatori.



Se hai dei dubbi o delle domande, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato SCOTT per ricevere assistenza.

ADDICT GRAVEL

INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO ANTERIORE | DERAGLIATORE POSTERIORE



Fit the stem cap with just two turns of a hex key. Clean the stem and remove all traces of grease from it.



Fai passare con attenzione i cavi e i tubi tra il coperchio dell'attacco manubrio e il manubrio.



Assemblare l'attacco manubrio sulla forcella; spingere delicatamente i cavi all'interno dell'attacco per alcuni centimetri. Non rimuovere il composto già presente dalle filettature dei bulloni.



Assicurarsi che non venga superato il gioco massimo consentito di 3 mm tra l'attacco manubrio e il tubo di sterzo.

ADDICT GRAVEL

INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL FRENO ANTERIORE | DERAGLIATORE POSTERIORE



Guidare i cavi attraverso il manubrio, iniziando dalle tubazioni dei freni. Montare la piastra frontale dell'attacco manubrio. Applicare grasso ai bulloni come specificato. Pulire, quindi applicare grasso per carbonio sulle superfici dell'attacco manubrio indicate per l'interfaccia.



Una volta collegati i cavi alle leve, spingere il cavo rimanente nel tubo di sterzo e serrare il copricavo. Montare il deragliatore posteriore. Serrare alla coppia raccomandata dal produttore.



ADDICT GRAVEL


INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL MANUBRIO COMBINATO



Prima di assemblare il manubrio integrato sul tubo di sterzo della forcella, assicurarsi di pulire entrambe le superfici. Non utilizzare grasso su nessuna delle due superfici di contatto.



Il morsetto del manubrio integrato ha una coppia massima di serraggio di 4 Nm.




Assicurarsi che non venga superato il gioco massimo consentito di 3 mm tra l'attacco manubrio e il tubo di sterzo.



Installare il gruppo leva freno/cambio sul manubrio e serrare alla coppia raccomandata dal produttore.



ADDICT GRAVEL

INSTALLAZIONE DEL CAVO DEL MANUBRIO COMBINATO

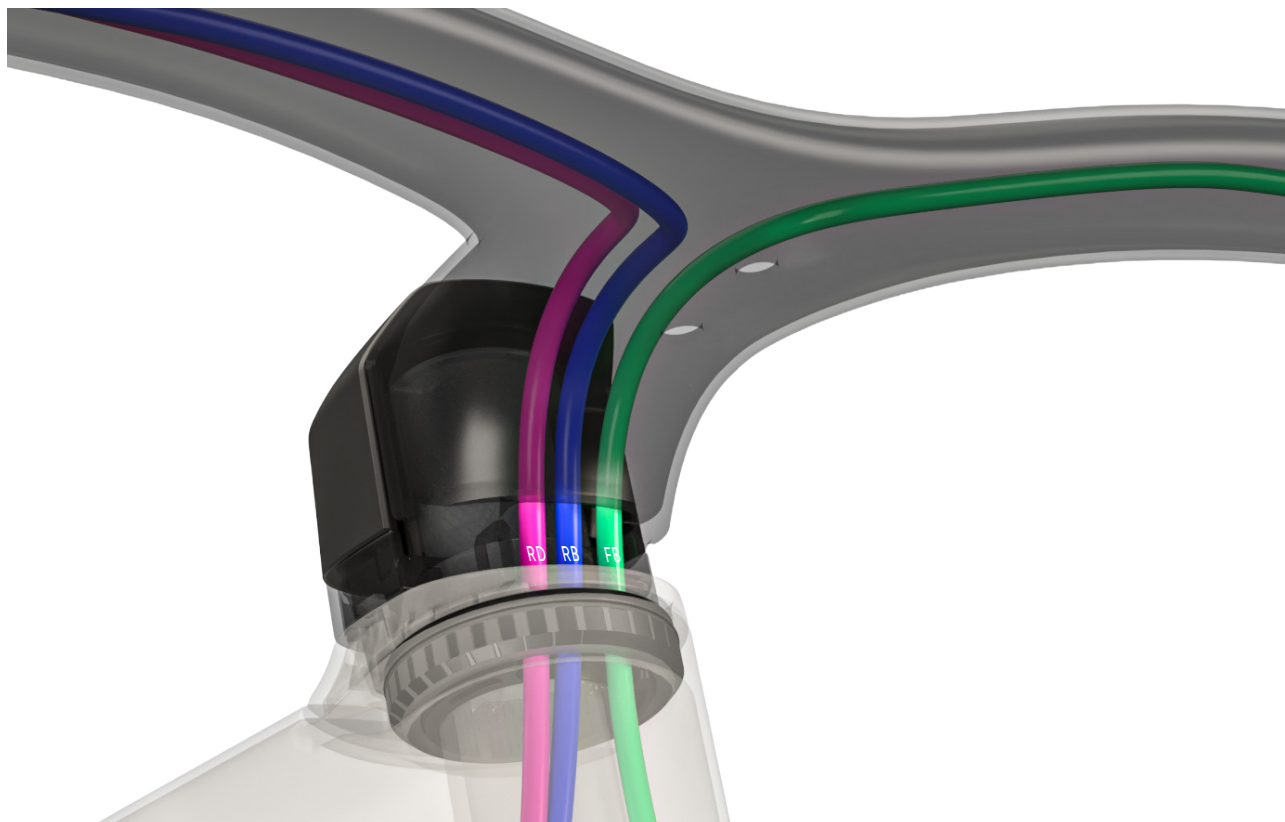

ADDICT GRAVEL

SAVE THE DAY KIT

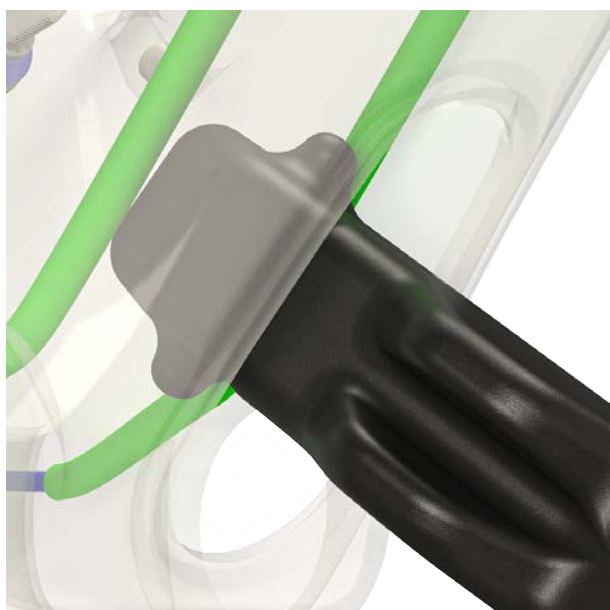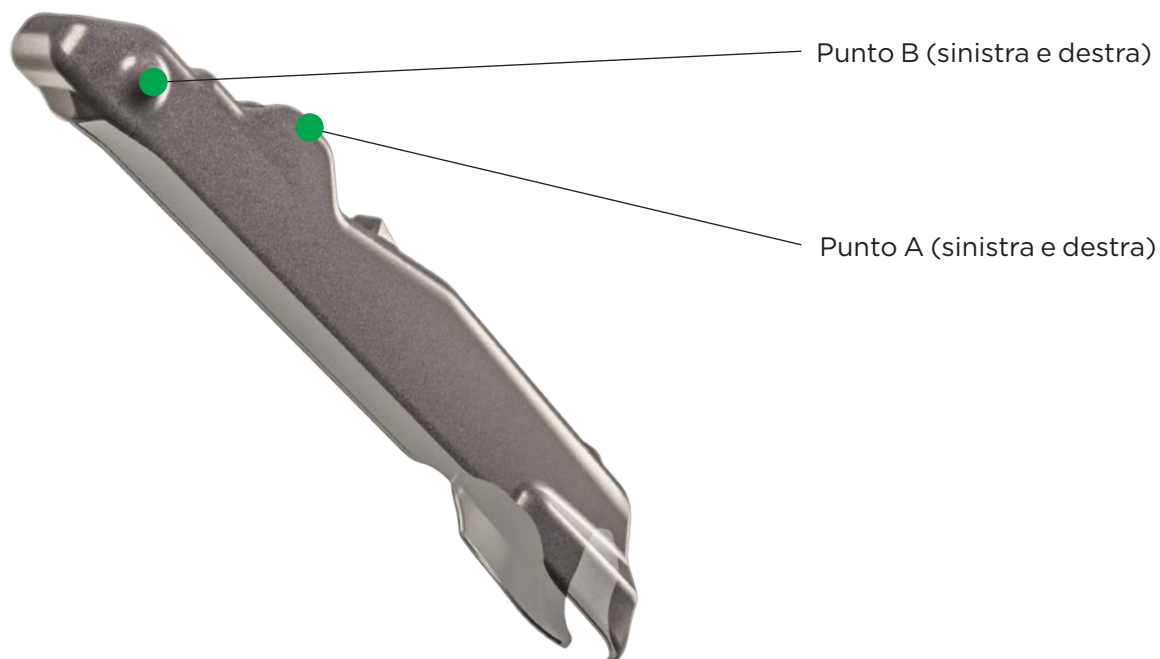

Passo 1: Inserisci il contenitore nel telaio tenendolo in verticale rispetto al tubo obliquo. Posiziona i punti **B** alle ore 12 e alle ore 6.

Passo 2: Ruota il contenitore di 90° in senso antiorario. I punti **A** devono essere rivolti verso terra.



Spingi delicatamente il contenitore nel tubo obliquo tenendo i cavi al di sopra. Se necessario, schiaccia leggermente il contenitore per farlo entrare correttamente.

ADDICT GRAVEL

SAVE THE DAY KIT



Fissare in posizione con la piccola vite di fissaggio.



Ruotare il fermo del coperchio del tubo obliquo in posizione ore 3.



Agganciare la piccola linguetta al bordo superiore dell'apertura del tubo obliquo.



Riportare il fermo del coperchio del tubo obliquo in posizione ore 12.

ADDICT GRAVEL

RICAMBI



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



426248 SCO DROPOUT SHIMANO DM UDH 26



424160 SCO AXLE ADDICT RC F 25



426247 SCO REAR AXLE TP ADDICT| FASTLANE 26



424158 SCO SEATPOST CLAMP ADDICT RC 25



ADDICT GRAVEL

RICAMBI



424156 SCO HEADSET EXPANDER ADDICT RC 25



424154 SCO STEM SPACER/TOP CAP KIT ADDICT RC 25



426253 SCO STEM CABLE COVER ADDICT 26



428775 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR PR 27

428774 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 PNK 27

428773 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 GRY 27

428772 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 BLK 27

428771 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 PUR 27

428770 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 GRY 27

428769 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 GRN 27

428768 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 BLK 27

428767 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 PUR 27

428766 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 GRY 27

ADDICT GRAVEL

RICAMBI



423446 SYN HEADSET IS44/35-IS52/42 STAINLESS



428233 SCO CHAINGUIDE ADDICT GR 27



428156 SCO CABLE DT COVER ADDICT GR 27



428155 SCO DT CONTAINER ADDICT GR 27

ADDICT GRAVEL

RICAMBI




425261 SCO SEATPOST LIGHT BLANK ADDICT RC 25



428159 SYN CST PROTECTOR



424157 ACO STEM HARDWARE KIT IC-R100 SL 25

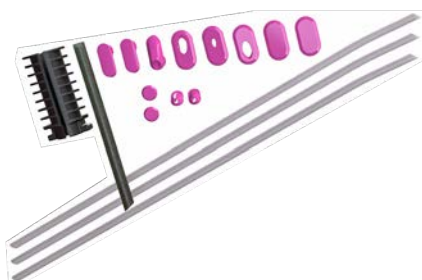

426252 SCO FINISHING KIT ADDICT 26

ADDICT GRAVEL

RICAMBI



423445 SYN SEATPOST SP-R101-CF 15MM OFF



423444 SYN SEATPOST SP-R101-CF 0MM OFF



426838 SYN IC-R501-CF2 360MM

426839 SYN IC-R501-CF2 380MM

426840 SYN IC-R501-CF2 400MM

426841 SYN IC-R501-CF2 420MM



426843 SYN HB-R502-AL2



427044 SYN ST-R310-AL



GARANZIA DEL PRODUTTORE,

Acquistando una nuova bicicletta SCOTT da un rivenditore SCOTT autorizzato, SCOTT concede una garanzia del produttore subordinatamente alle seguenti disposizioni.

CONDIZIONI

La garanzia del produttore viene concessa solo al primo acquirente di una bicicletta SCOTT, che l'abbia acquistata da un rivenditore SCOTT autorizzato. La garanzia del produttore si applica solo se la bicicletta è registrata a nome del primo acquirente su www.scott-sports.com entro un anno dall'acquisto.

DURATA

La garanzia del produttore viene concessa a partire dalla data di acquisto per un periodo di cinque anni su telai e carri. Il periodo di garanzia si riduce a tre anni se la bicicletta SCOTT non viene sottoposta a manutenzione almeno una volta all'anno da parte di un concessionario SCOTT autorizzato. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni di manutenzione contenute nel manuale SCOTT e devono essere confermati mediante timbro e firma del rivenditore SCOTT autorizzato.

Per i telai e i carri dei modelli di biciclette di Categoria 5 e per le forcelle rigide prodotte da SCOTT, la durata della garanzia del produttore è limitata a due anni.

Se un componente difettoso della bicicletta SCOTT viene sostituito nell'ambito della garanzia legale o del produttore, la durata della garanzia del produttore non verrà estesa. La garanzia del produttore termina se il primo acquirente trasferisce la proprietà della bicicletta SCOTT a una terza persona.

RIVENDICAZIONE

La garanzia del produttore è fornita da SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Svizzera. L'acquirente deve ispezionare la bicicletta SCOTT immediatamente dopo l'acquisto e informare prontamente per iscritto il proprio rivenditore SCOTT autorizzato di qualsiasi difetto evidente. I difetti occulti devono essere segnalati immediatamente appena individuati. In caso di reclamo in garanzia, la bicicletta SCOTT deve essere consegnata a un rivenditore SCOTT autorizzato. Quest'ultimo contatterà SCOTT per rimediare al difetto. La rivendicazione di un reclamo in garanzia richiede sempre la presentazione della prova di acquisto originale, così come della prova del servizio di manutenzione contenuta nel manuale SCOTT.

PRESTAZIONI DI SCOTT IN CASO DI RECLAMO IN GARANZIA

In caso di reclamo in garanzia, SCOTT, a propria discrezione, riparerà il difetto o sostituirà il prodotto difettoso con un prodotto di qualità simile, per cui sono possibili eventuali scostamenti quanto al colore e al modello. Se non è possibile effettuare una riparazione o una sostituzione, sarà effettuato un rimborso del prezzo di acquisto, tenendo conto del precedente utilizzo. SCOTT ha il diritto di assegnare a terzi l'incarico di correggere il difetto.

LIMITAZIONI

La garanzia del produttore si applica esclusivamente a telai, carri e forcelle rigide delle biciclette SCOTT. I componenti per biciclette sono esclusi da questa garanzia del produttore.

La garanzia del produttore non si applica alla normale usura, ai danni causati da incidenti o da altra forza eccessiva esercitata sulla bicicletta SCOTT, alla corrosione, alla manutenzione impropria, al montaggio non corretto e al montaggio di componenti o accessori non idonei, nonché a difetti estetici, ad esempio della vernice. La garanzia del produttore non si applica alle biciclette SCOTT che sono state utilizzate in un negozio di noleggio.

VARIE

Le presenti disposizioni di garanzia del produttore si applicano a tutte le biciclette SCOTT a partire dal model year 2023. I diritti di garanzia di legge dell'acquirente e le garanzie dei produttori dei componenti (Shimano, SRAM, ecc.) rimangono impregiudicati dalla presente garanzia del produttore. Il foro competente per tutte le controversie relative alla presente garanzia del produttore è Friburgo, Svizzera. La presente garanzia del produttore è soggetta alla legge svizzera, con esclusione di tutte le leggi che si riferiscono al diritto di altri Paesi.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

