



2027 SCOTT
ADDICT GRAVEL
MANUAL DEL USUARIO

CONTENIDO

LA ADDICT GRAVEL DEBE AJUSTARSE EXACTAMENTE AL CICLISTA PARA LOGRAR LA MÁXIMA SEGURIDAD Y FACILIDAD DE CONDUCCIÓN.

Este manual proporciona un resumen de las funciones operativas principales de la Addict Gravel. No está destinado a servir como guía completa para procedimientos de servicio o mantenimiento.

Para obtener asistencia detallada, consulte a un distribuidor autorizado SCOTT, a fin de ayudar a prevenir problemas técnicos, daños o lesiones.

GEOMETRÍA	03
DATOS TÉCNICOS	04
TAMAÑO DE DISCO	05
CIERRE DE TIJA	06
GUIADO DE LATIGUILLO DEL FRENO TRASERO	07
GUIADO DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO CAMBIO TRASERO	08
GUIADO DE LOS CABLES DEL MANILLAR INTEGRADO	12
KIT PARA SALVAR EL DÍA	14
PIEZAS DE RECAMBIO	16
GARANTÍA DEL FABRICANTE	21

LEYENDA



CANTIDAD DE TORQUE



TORX TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA



HEX TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA



CON GRASA



SIN GRASA



GRASA DE CARBONO



THREADLOC REQUERIDA



BEARING FIT REQUERIDA




ANTIGRIPANTE



¡HILO INVERSO!

ADDICT GRAVEL

GEOMETRÍA

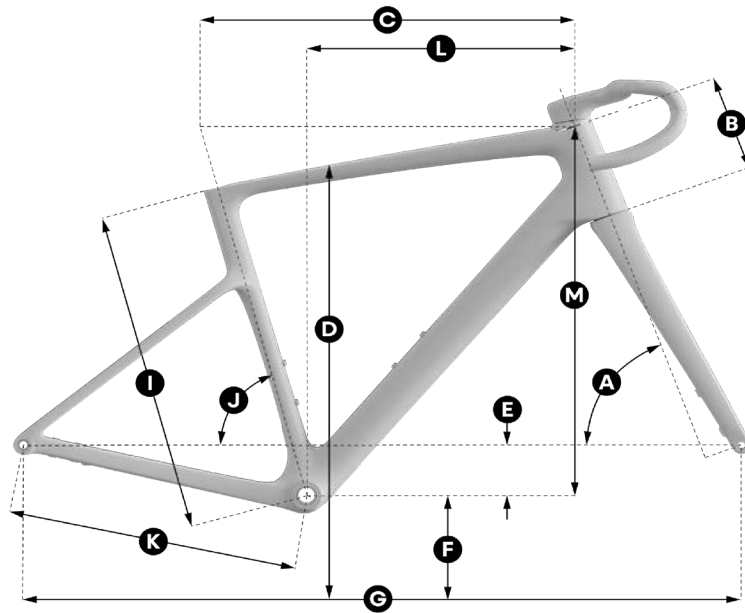


2027 ADDICT GRAVEL			XXS	XS	SM	MED	LG	XL	XXL
A	Ángulo del tubo de dirección	°	70	70	70	70	70	70	70
B	Longitud del tubo de dirección	mm	87	99	124	147	169	189	209
C	Longitud tubo horizontal	mm	522	532	547	562	571	583	596
D	Altura punto medio tubo horizontal	mm	748	764	785	806	826	845	869
E	Offset del pedalier	mm	-80	-80	-79	-78	-78	-78	-78
F	Altura del pedalier	mm	283	283	284	285	285	285	285
G	Distancia entre ejes	mm	1024	1036	1048	1060	1071	1084	1098
I	Centro eje pedalier a límite tubo vertical	mm	435	455	475	495	515	535	565
J	Ángulo de sillín	°	75	75	74	74	74	74	74
K	Longitud vainas	mm	425	425	425	425	425	425	425
L	Reach	mm	383	390	394	398	401	407	415
M	Stack	mm	520	532	555	575	596	614	633
	Inclinación de la horquilla	mm	60	60	60	60	60	60	60
	Trail	mm	68	68	68	68	68	68	68

ADDICT GRAVEL

DATOS TÉCNICOS

TIJA DE SILLÍN	mm	Addict RC 2025 D-Shape SP-R101-CF
CIERRE DE TIJA	mm	Addict RC 2025
TUBO DE HORQUILLA	mm	27.2
DIRECCIÓN	mm	IS44/35 - IS52/42
EJE TRASERO	mm	12 x 142
EJE DELANTERO	mm	12 x 100
CAJA DE PEDALIER	mm	PF86.5 (86.5mm)
LÍNEA DE CADENA	mm	47.5
TAMAÑO MAX. DISCO DEL.	mm	Flat Mount 180
TAMAÑO MAX. DISCO TRAS.	mm	Flat Mount 180
TAMAÑO MÁXIMO DEL PLATO x1 solo	Tooth	44T *(52 dientes, sin guía de cadena)
TAMAÑO MAX NEUMATICO	mm	57
PUNTERA		UDH
COMPATIBLE CON GUARDABARROS		Sí (ancho máximo del neumático con guardabarros: 50 mm)

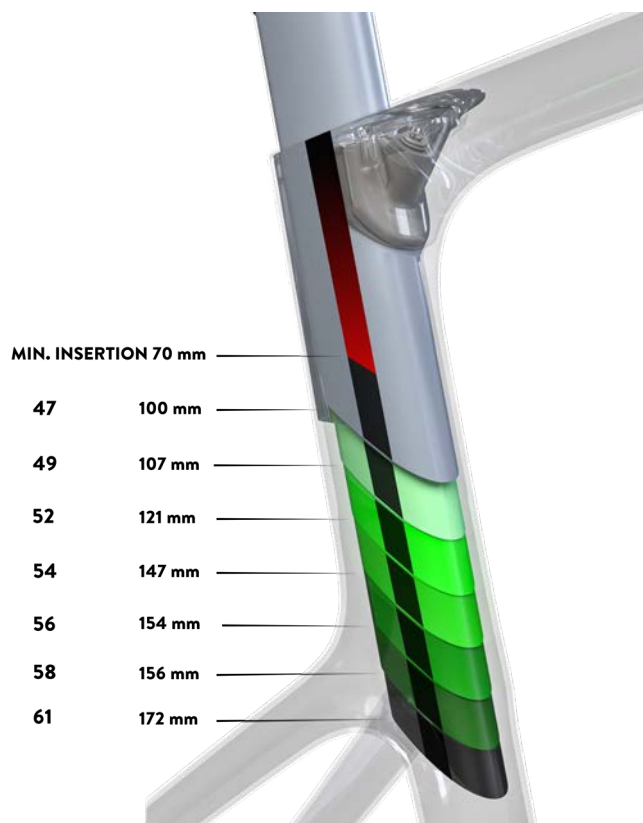

ADDICT GRAVEL


TAMAÑO DE DISCO



Para discos de freno de 160/180 mm, los adaptadores son los siguientes:

Shimano: **Y8N230000**

SRAM: **00.5318.018.000**



*apriete los tornillos al par recomendado por el fabricante.



Utilice los adaptadores indicados a continuación para la conversión a discos de freno de 160 mm o 180 mm:

Shimano: **SM-MA-R160D/D (+20mm)**


SRAM: **00.5318.018.001 (+20mm)**

*apriete los tornillos al par recomendado por el fabricante.

*la longitud de los tornillos es igual para discos 160mm / 180mm

ADDICT GRAVEL

CIERRE DE TIJA

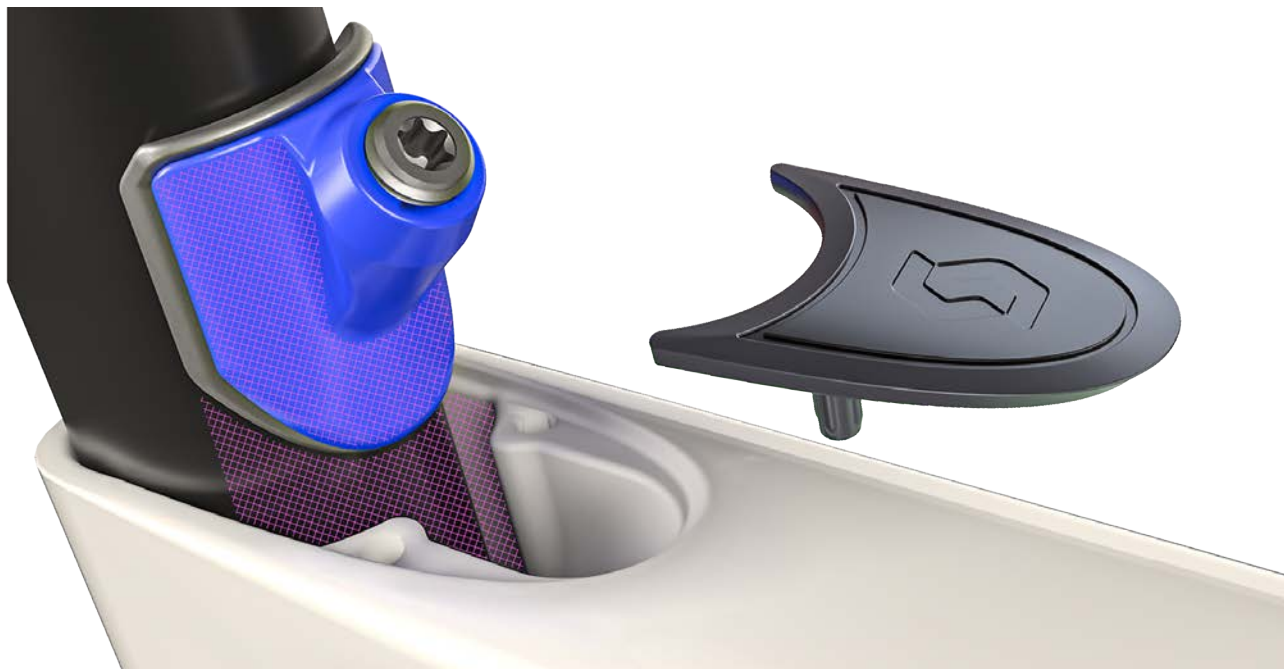

El cierre de tija es de una sola pieza y estará disponible como kit en una única referencia (sección recambios). El diseño incorpora un perfil antideslizamiento para evitar que el cierre se deslice hacia el interior del tubo vertical del cuadro una vez la tija ha sido instalada.

Utilice grasa de carbono en las áreas indicadas.



ADDICT GRAVEL

GUIADO DE LATIGUILLO DEL FRENO TRASERO



Guía el latiguillo del freno trasero desde la entrada de la vaina a través del cuadro y hacia el tubo de dirección. Asegúrate de que el tubo de espuma antivibración esté en su posición y que **NO** toque el tubo de horquilla.



Monta el freno trasero.

(140 mm flat mount)

*El tipo de tornillo y el par de apriete deben seguir las configuraciones recomendadas por el fabricante de los frenos.

*La longitud de los tornillos es la misma para los discos de 140 mm y 160 mm.

ADDICT GRAVEL

GUIADO DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO | CAMBIO TRASERO



Ajusta la guía del cable de la horquilla y luego pasa el latiguillo del freno delantero a través de la horquilla para que salga por la ranura del tubo. Monta la pinza del freno delantero utilizando el adaptador y los tornillos de freno correspondientes; engrasa ligeramente la superficie de los soportes de freno de la horquilla. Aplica fijador de roscas a los tornillos del freno.



Engrasa y monta el rodamiento inferior de la dirección. Fija el latiguillo del freno al tubo de dirección con cinta adhesiva;




Guía el cable del desviador trasero a través del cuadro, desde la vaina hasta el tubo de dirección. Asegúrate de que el tubo de espuma antivibración esté en su posición y que **NO** toque el tubo de horquilla.

ADDICT GRAVEL


GUIADO DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO | CAMBIO TRASERO



Engrasa y monta el rodamiento superior de la dirección, el separador y el anillo de compresión.

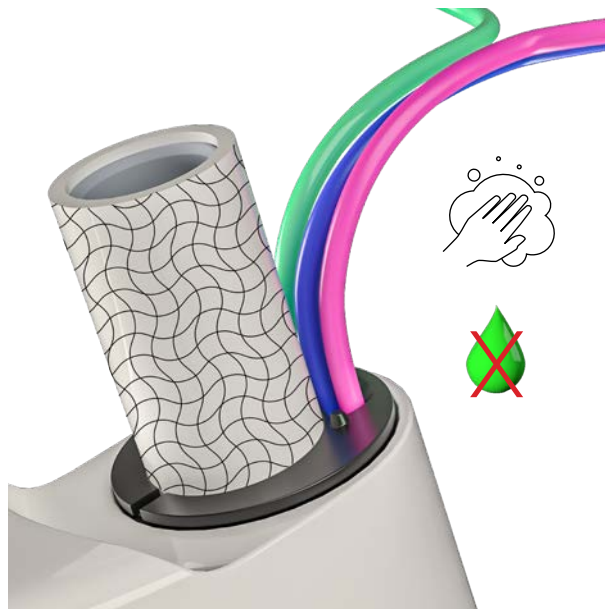

Monta la horquilla. Limpia la parte superior del tubo de dirección de la horquilla y elimina cualquier resto de grasa.

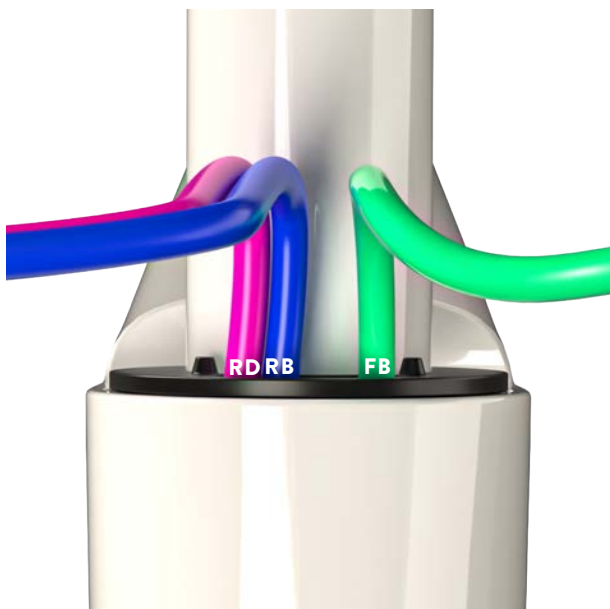

Guía el latiguillo del freno delantero a través del conjunto superior de la dirección y comprueba que todos los cables estén correctamente posicionados.



Monta la tapa del tubo de dirección y los espaciadores.

ADDICT GRAVEL

GUIADO DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO | CAMBIO TRASERO



Monta la tapa de la potencia con un ajuste de dos vueltas utilizando la llave hexagonal. Limpie y elimine cualquier resto de grasa de la potencia.



Luego, guía con cuidado los cables y latiguillos entre la tapa de la potencia y la potencia.



Monte la potencia en la horquilla; empuje suavemente los cables hacia atrás dentro de la potencia unos pocos centímetros. No retire el compuesto existente de las roscas de los tornillos.



Asegúrese de que no se supere la holgura máxima permitida de 3 mm entre la potencia y el tubo de dirección.

ADDICT GRAVEL

GUIADO DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO | CAMBIO TRASERO



Guíe los cables a través del manillar, comenzando por las mangueras de freno. Monte la tapa frontal de la potencia. Aplique grasa a los tornillos según lo especificado. Limpie y, a continuación, aplique grasa para carbono en las superficies de interfaz de la potencia indicadas.



Una vez que los cables estén conectados a las manetas, empuje el cable restante dentro del tubo de dirección y apriete la cubierta del cable. Monte el desviador trasero. Apriete al par de apriete recomendado por el fabricante.



ADDICT GRAVEL


GUIADO DE LOS CABLES DEL MANILLAR INTEGRADO



Antes de montar el manillar integrado en el tubo de dirección de la horquilla, asegúrese de limpiar ambas superficies. No utilice grasa en ninguna de las dos superficies de contacto.



La abrazadera del manillar integrado tiene un par de apriete máximo de 4 Nm.




Asegúrese de que no se supere la holgura máxima permitida de 3 mm entre la potencia y el tubo de dirección.



Instale el conjunto de maneta de freno/cambio en el manillar y apriete al par recomendado por el fabricante.



ADDICT GRAVEL

GUIADO DE LOS CABLES DEL MANILLAR INTEGRADO

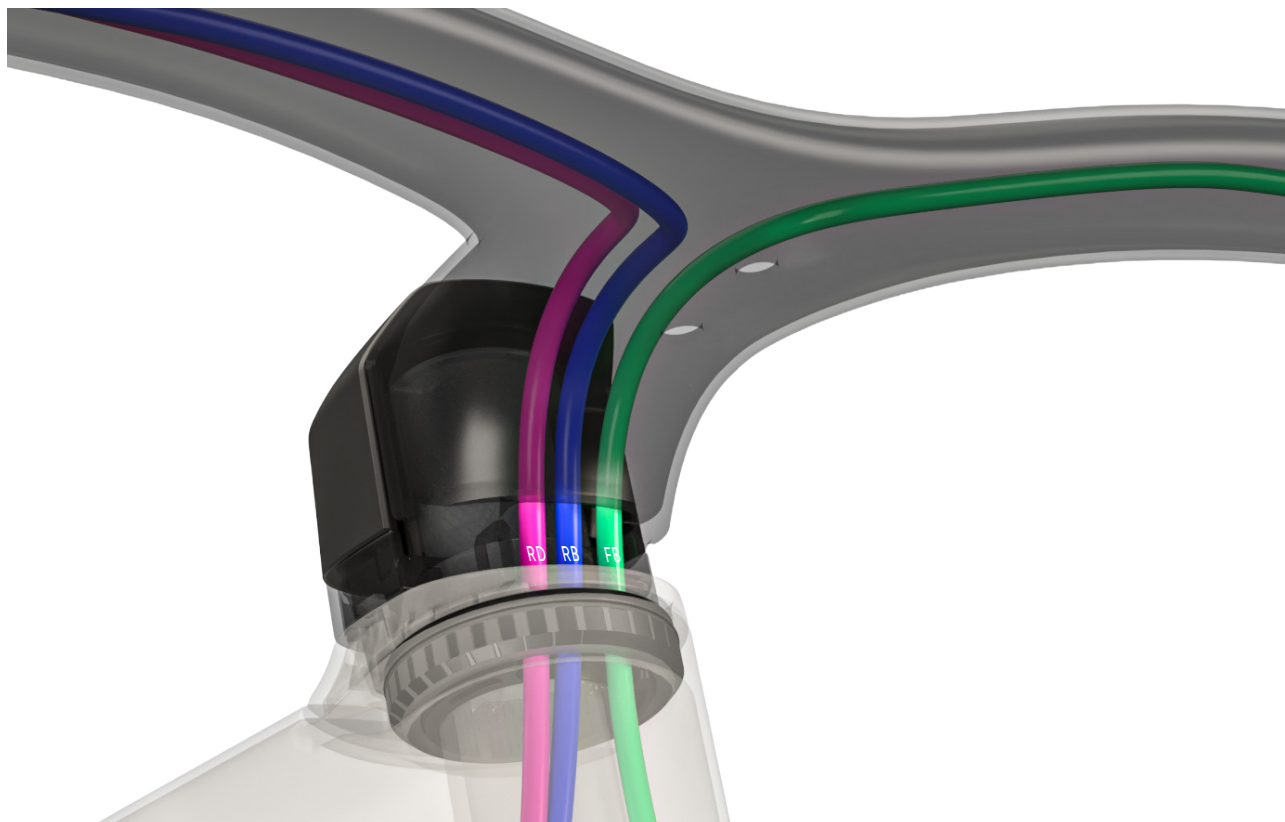

ADDICT GRAVEL

KIT PARA SALVAR EL DÍA

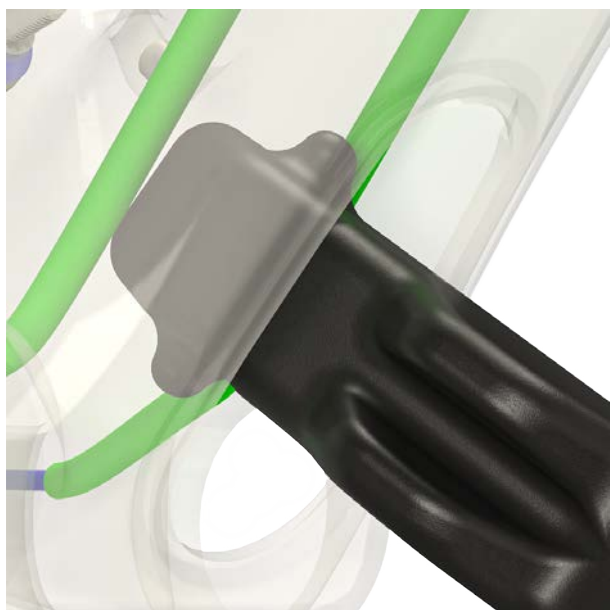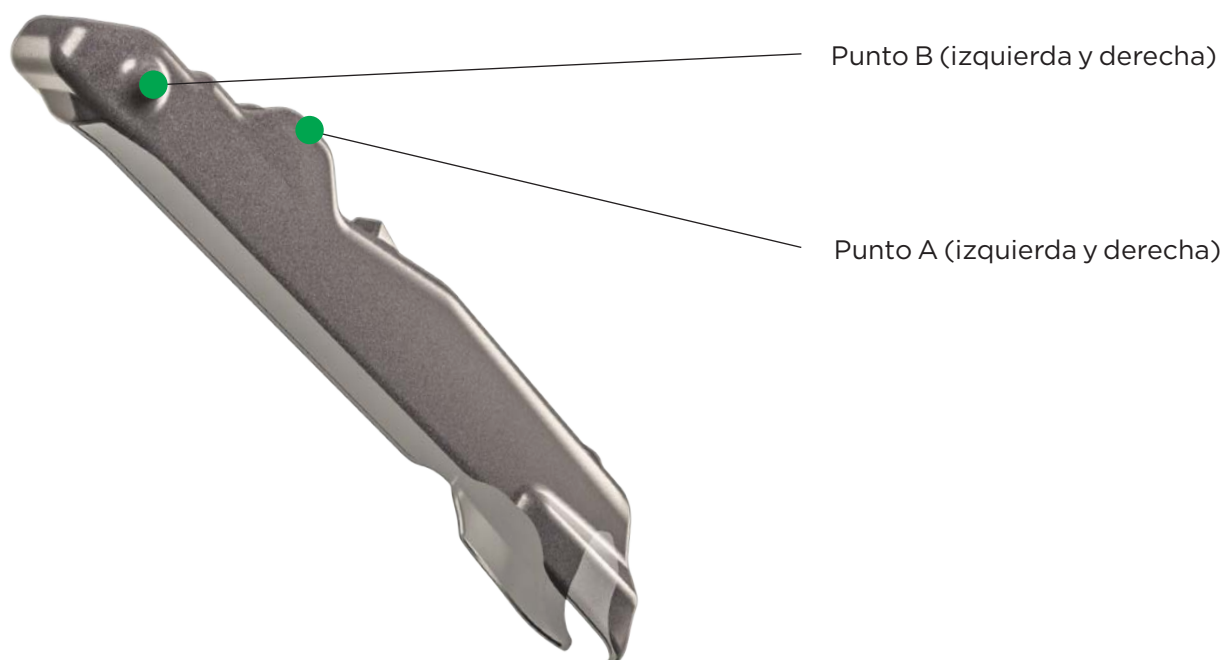

Paso 1: Introduce el cuadro con el compartimento en vertical respecto al tubo inferior. Los puntos **B** deben estar en las posiciones de las 12 y las 6 en punto.

Paso 2: Gira el compartimento 90° en sentido contrario a las agujas del reloj. Los puntos **A** deben orientarse hacia el suelo.



Introduce con cuidado el compartimento en el tubo inferior, manteniendo los cables por encima. Es posible que tengas que presionar un poco el compartimento para introducirlo de manera uniforme.

ADDICT GRAVEL

KIT PARA SALVAR EL DÍA



Fije la pieza en su posición con el pequeño tornillo de retención.



Gire el cierre de la tapa del tubo diagonal hasta la posición de las 3 en punto.



Enganche la pequeña pestaña en el borde superior de la abertura del tubo diagonal.



Vuelva a girar el cierre de la tapa del tubo diagonal hasta la posición de las 12 en punto.

ADDICT GRAVEL

PIEZAS DE RECAMBIO



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



426248 SCO DROPOUT SHIMANO DM UDH 26



424160 SCO AXLE ADDICT RC F 25



426247 SCO REAR AXLE TP ADDICT| FASTLANE 26



424158 SCO SEATPOST CLAMP ADDICT RC 25



ADDICT GRAVEL

PIEZAS DE RECAMBIO



424156 SCO HEADSET EXPANDER ADDICT RC 25



424154 SCO STEM SPACER/TOP CAP KIT ADDICT RC 25



426253 SCO STEM CABLE COVER ADDICT 26



428775 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR PR 27

428774 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 PNK 27

428773 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 GRY 27

428772 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 BLK 27

428771 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 PUR 27

428770 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 GRY 27

428769 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 GRN 27

428768 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 BLK 27

428767 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 PUR 27

428766 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 GRY 27

ADDICT GRAVEL

PIEZAS DE RECAMBIO



423446 SYN HEADSET IS44/35-IS52/42 STAINLESS



428233 SCO CHAINGUIDE ADDICT GR 27



428156 SCO CABLE DT COVER ADDICT GR 27



428155 SCO DT CONTAINER ADDICT GR 27

ADDICT GRAVEL

PIEZAS DE RECAMBIO




425261 SCO SEATPOST LIGHT BLANK ADDICT RC 25



428159 SYN CST PROTECTOR



424157 ACO STEM HARDWARE KIT IC-R100 SL 25

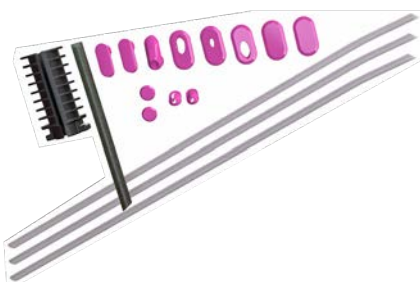

426252 SCO FINISHING KIT ADDICT 26

ADDICT GRAVEL

PIEZAS DE RECAMBIO



423445 SYN SEATPOST SP-R101-CF 15MM OFF



423444 SYN SEATPOST SP-R101-CF 0MM OFF



426838 SYN IC-R501-CF2 360MM
426839 SYN IC-R501-CF2 380MM
426840 SYN IC-R501-CF2 400MM
426841 SYN IC-R501-CF2 420MM



426843 SYN HB-R502-AL2



427044 SYN ST-R310-AL



GARANTÍA DEL FABRICANTE,

Al comprar una nueva bicicleta SCOTT a un distribuidor autorizado de SCOTT, esta otorga una garantía del fabricante sujeta a las siguientes disposiciones.

CONDICIONES

La garantía del fabricante solo se concede al comprador que adquiera por primera vez una bicicleta SCOTT a través de un distribuidor autorizado SCOTT. La garantía del fabricante solo se aplica si la bicicleta se registra a nombre del comprador que adquiere la bicicleta por primera vez en www.scott-sports.com en el plazo de un año a partir de la fecha de compra.

DURACIÓN

La garantía del fabricante se otorga a partir de la fecha de compra por un período de cinco años respecto a los cuadros y basculantes de las bicicletas. El periodo de garantía se reduce a tres años si la bicicleta SCOTT no se revisa al menos una vez al año por un distribuidor autorizado de SCOTT. Los servicios de mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del manual de SCOTT y deben confirmarse en dicho emplazamiento mediante el sello y la firma del distribuidor autorizado de SCOTT.

Para los cuadros y los basculantes de los modelos de bicicleta de categoría 5 y para las horquillas rígidas fabricadas por SCOTT, la duración de la garantía del fabricante está limitada a dos años.

Si un defecto de la bicicleta SCOTT se subsana en el marco de una garantía del fabricante o de una reclamación de garantía, la duración de la garantía del fabricante no se prolonga. La garantía del fabricante finaliza cuando el comprador que adquiere por primera vez una bicicleta transfiere la titularidad de la bicicleta SCOTT a un tercero.

DECLARACIÓN

La garantía del fabricante la facilita SCOTT Sports SA, con dirección en Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suiza. El comprador debe inspeccionar la bicicleta SCOTT inmediatamente después de la compra y notificar por escrito a su distribuidor autorizado SCOTT sobre cualquier defecto evidente. Los defectos ocultos deben notificarse inmediatamente después de su descubrimiento. En caso de reclamación de la garantía, la bicicleta SCOTT debe ser entregada a un distribuidor autorizado SCOTT. Este último se pondrá en contacto con SCOTT para solucionar el defecto. Para hacer valer la garantía se requiere siempre la presentación del comprobante original de compra, así como el comprobante del servicio de mantenimiento del manual de SCOTT.

ACTUACIÓN DE SCOTT EN CASO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

En caso de reclamación de garantía, SCOTT reparará el defecto a su discreción o sustituirá el producto defectuoso por otro de calidad similar, siendo posibles las desviaciones de color y modelo. Si no es posible la reparación o la sustitución, se reembolsará el precio de compra teniendo en cuenta el uso anterior. SCOTT tiene derecho a encargar a terceros la reparación del defecto.

LIMITACIONES

La garantía del fabricante se aplica exclusivamente a cuadros, basculantes y horquillas rígidas de bicicletas SCOTT. Los componentes de la bicicleta quedan excluidos de la garantía del fabricante. La garantía del fabricante no se aplica al desgaste normal, a los daños causados por accidentes u otra fuerza excesiva sobre la bicicleta SCOTT, a la corrosión, al mantenimiento inadecuado, al montaje incorrecto y al montaje de componentes o accesorios inadecuados, así como a los defectos estéticos, por ejemplo, del barniz. La garantía del fabricante no se aplica a las bicicletas SCOTT que se han utilizado en una tienda de alquiler.

DISPOSICIONES VARIAS

Estas disposiciones de garantía del fabricante se aplican a todas las bicicletas SCOTT a partir del año modelo 2023. Los derechos de garantía legales del comprador y las garantías de los fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) no se ven afectados por esta garantía del fabricante. El fuero competente para todos los litigios relacionados con esta garantía del fabricante es Friburgo, Suiza. Esta garantía del fabricante está sujeta a la legislación suiza con exclusión de toda legislación que haga referencia al derecho extranjero.

SCOTT BIKE WARRANTY PERIODS					
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes					

[illegible]

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

