



2027 SCOTT
ADDICT GRAVEL
HANDBUCH

INHALT

DAS ADDICT GRAVEL SOLLTE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT UND OPTIMALE FAHREIGENSCHAFTEN EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN.

Dieses Handbuch bietet eine Übersicht der wichtigsten Funktionen des Addict Gravel. Es dient nicht als vollständige Anleitung für Service- oder Wartungsarbeiten.

Für detaillierte Unterstützung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten SCOTT-Händler, um technische Probleme, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

GEOMETRIE	03
TECHNISCHE DATEN	04
ROTORGRÖSSE	05
KLEMMER DER SATTELSTÜTZE	06
KABELFÜHRUNG DER HINTERRADBREMSE	07
KABELFÜHRUNG FÜR VORDERRADBREMSE HINTERES SCHALTWERK	08
COMBO-LENKERKABELFÜHRUNG	12
SAVE THE DAY KIT	14
ALLGEMEINE ERSATZTEILE	16
HERSTELLERGARANTIE	21

LEGENDE



DREHMOMENTSCHLÜSSEL
NOTWENDIG



GRÖSSE INNENSECHSKANT



GRÖSSE INNENSECHSKANT



SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KEIN SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



KARBON SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



SCHRAUBENSICHERUNG
NOTWENDIG



LAGER UND BUCHSENKLEBER




ANTI-SEIZE



UMGEKEHRTES GEWINDE

ADDICT GRAVEL

GEOMETRIE

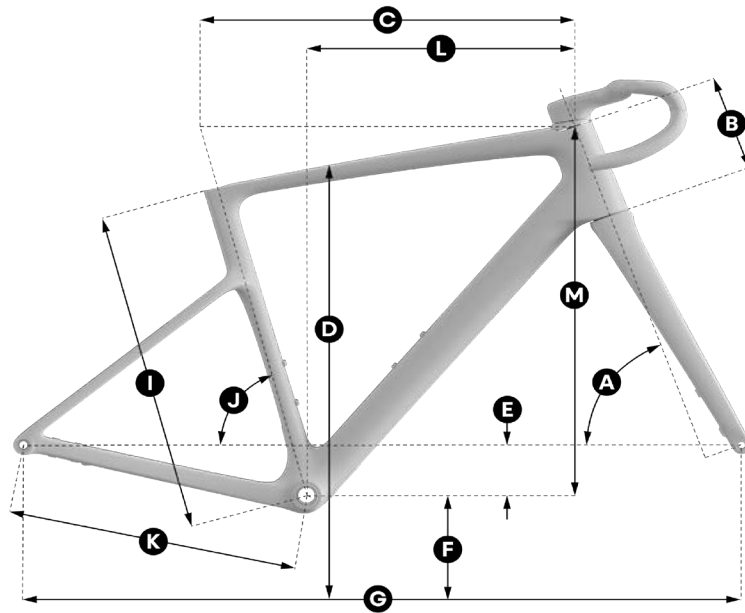


2027 ADDICT GRAVEL			XXS	XS	SM	MED	LG	XL	XXL
A	Steuerrohrwinkel	°	70	70	70	70	70	70	70
B	Steuerrohrlänge	mm	87	99	124	147	169	189	209
C	Horizontale Oberrohrlänge	mm	522	532	547	562	571	583	596
D	Überstandshöhe	mm	748	764	785	806	826	845	869
E	Tretlager-Offset	mm	-80	-80	-79	-78	-78	-78	-78
F	Tretlagerhöhe	mm	283	283	284	285	285	285	285
G	Radstand	mm	1024	1036	1048	1060	1071	1084	1098
I	Tretlagermitte zu Sitzrohroberkante	mm	435	455	475	495	515	535	565
J	Sitzrohrwinkel	°	75	75	74	74	74	74	74
K	Kettenstrebenlänge	mm	425	425	425	425	425	425	425
L	Reach	mm	383	390	394	398	401	407	415
M	Stack	mm	520	532	555	575	596	614	633
	Gabelvorbiegung	mm	60	60	60	60	60	60	60
	Trail	mm	68	68	68	68	68	68	68

ADDICT GRAVEL

TECHNISCHE DATEN

SATTELSTÜTZE	mm	Addict RC 2025 D-Shape
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	Addict RC 2025
GABELSCHAFT	mm	27.2
STEUERSATZ	mm	IS44/35 - IS52/42
HINTERACHSE	mm	12 x 142
VORDERACHSE	mm	12 x 100
TRETLAGERGEHÄUSE	mm	PF86.5 (86.5mm)
KETTENLINIE	mm	47.5
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER VORNE	mm	Flat Mount 180
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER HINTEN	mm	Flat Mount 180
MAX. KETTENBLATTGRÖSSE, NUR 1-FACH	Zahn	44T *(52T Keine Kettenführung)
MAX. REIFENBREITE	mm	57
AUSFALLENDE		UDH
SCHUTZBLECHKOMPATIBEL		Ja (max. Reifenbreite mit Schutzblech: 50 mm)
SHIMANO Di2		Nicht kompatibel (mechanisch und kabellos)

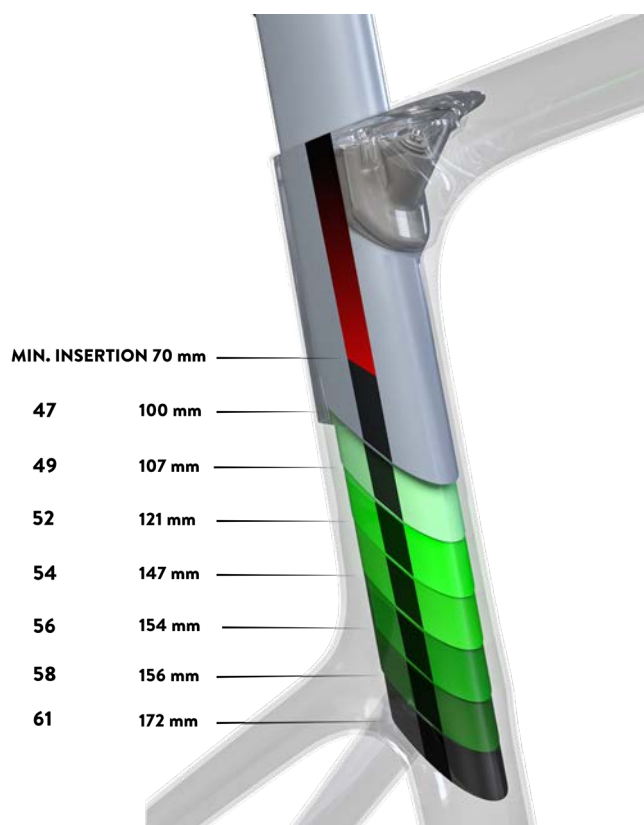

ADDICT GRAVEL


ROTORGRÖSSE



Für Bremsscheiben mit 160/180 mm sind die folgenden Adapter zu verwenden:

Shimano: **Y8N230000**

SRAM: **00.5318.018.000**



*Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Bremsenherstellers an.



Beim Umbau auf 160-mm- oder 180-mm-Bremsscheiben sind die unten aufgeführten Adapter zu verwenden:

Shimano: **SM-MA-R160D/D (+20mm)**

SRAM: **00.5318.018.001 (+20mm)**

*Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Bremsenherstellers an.

*Schraubenlängen gleich für 160 mm & 180 mm Rotoren.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

ADDICT GRAVEL

KLEMMER DER SATTELSTÜTZE



Die Klemme besteht aus einem Stück und ist nur als komplette Einheit erhältlich (Abschnitt Ersatzteile). Das Profil ist mit einem rutschfesten Profil versehen, um zu verhindern, dass die Klemme nach der Montage der Sattelstütze im Sattelrohr nach unten rutscht.

Wo angegeben, Kohlenstoffverbindung verwenden.



ADDICT GRAVEL

KABELFÜHRUNG DER HINTERRADBREMSE



Die Hinterrad-Bremsleitung von der Öffnung in der Kettenstrebe durch den Rahmen hindurch bis zum Steuerrohr führen.

Dabei darauf achten, dass die Schaumstoffhülle zum Schutz vor Leitungsklappen korrekt positioniert ist und den Gabelschaft **NICHT** berührt.



Hinterradbremse montieren.

(140 mm flat mount)

* Hinsichtlich Schraubentyp und Schraubenanzugsdrehmoment sind die Empfehlungen des Bremsenherstellers zu beachten.

* Die Schraubenlängen sind für Bremsscheiben mit 140 mm & 160 mm Durchmesser identisch.

ADDICT GRAVEL

KABELFÜHRUNG FÜR VORDERRADBREMSE | HINTERES SCHALTWERK



Die Gummitülle für die Bremsleitung in das Gabelbein einsetzen und anschließend die Vorderrad-Bremsleitung durch die Gabel schieben und aus der Öffnung am Gabelschaft herausführen.

Den Vorderrad-Bremssattel mit dem entsprechenden Adapter und passenden Schrauben montieren. Die Oberfläche der Vorderrad-Bremsaufnahme leicht schmieren. Schraubensicherung auf die Gewinde der Bremssattel-Befestigungsschrauben auftragen.



Das untere Steuersatzlager schmieren und auf den Gabelschaft schieben.

Die Bremsleitung mit Klebeband am Gabelschaft fixieren und sicherstellen.




Den Schaltzug des Schaltwerks durch den Rahmen führen, von der Kettenstrebe bis zum Steuerrohr. Dabei darauf achten, dass die Schaumstoffhülle zum Schutz vor Leitungsklappen korrekt positioniert ist und den Gabelschaft **NICHT** berührt.

ADDICT GRAVEL


KABELFÜHRUNG FÜR VORDERRADBREMSE | HINTERES SCHALTWERK



Das obere Steuersatzlager, die Passscheiben und den Kompressionsring schmieren und einsetzen.

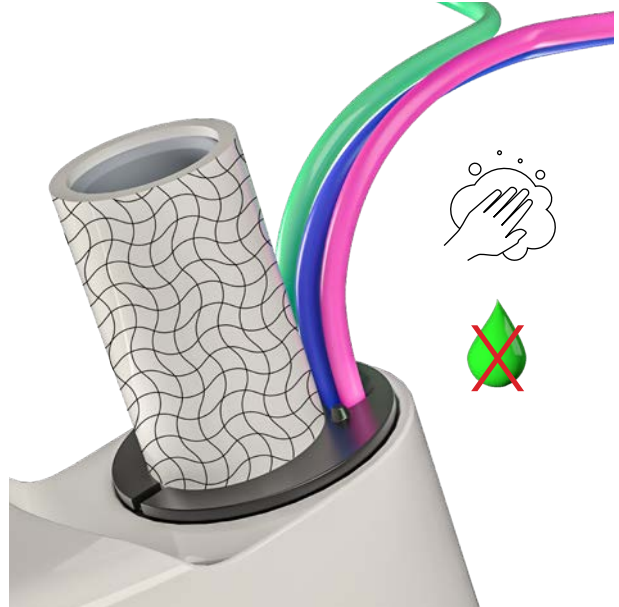

Die Gabel montieren. Reinigen Sie die Oberseite des Gabelschafts und entfernen Sie jegliches Fett.

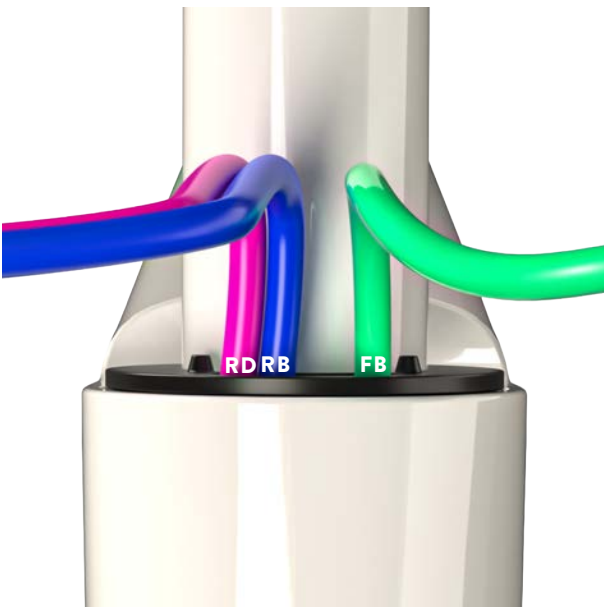

Die Vorderrad-Bremsleitung durch die obere Steuersatzbaugruppe führen und dabei die korrekte Positionierung aller Schaltzüge und Bremsleitungen beachten.



Die Steuerrohr-Manschette und die Spacer platzieren.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

ADDICT GRAVEL

KABELFÜHRUNG FÜR VORDERRADBREMSE | HINTERES SCHALTWERK



Die Vorbauabdeckung montieren – mit nur zwei Umdrehungen des Innensechskantschlüssels. Reinigen Sie den Lenkerstamm und entfernen Sie jegliches Fett.



Anschließend die Schaltzüge und Bremsleitungen vorsichtig unter der Vorbauabdeckung hindurchführen.



Montieren Sie den Vorbau an die Gabel. Schieben Sie die Kabel vorsichtig einige Zentimeter zurück in den Vorbau. Entfernen Sie die vorhandene Montagepaste nicht von den Gewinden der Schrauben.



Stellen Sie sicher, dass der maximal zulässige Spalt von 3 mm zwischen Vorbau und Gabelschaftrohr nicht überschritten wird.

ADDICT GRAVEL

KABELFÜHRUNG FÜR VORDERRADBREMSE | HINTERES SCHALTWERK



Führen Sie die Kabel durch den Lenker, beginnend mit den Bremsleitungen. Montieren Sie die Vorbau-Frontplatte. Tragen Sie wie angegeben Fett auf die Schrauben auf. Reinigen Sie anschließend die gekennzeichneten Kontaktflächen des Vorbaus und tragen Sie dort Carbon-Montagepaste auf.



Nachdem die Kabel an den Brems-/Schalthebeln angeschlossen sind, das überschüssige Kabel in das Steuerrohr einführen und die Kabelabdeckung befestigen. Das Schaltwerk montieren. Mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen.



ADDICT GRAVEL

COMBO-LENKERKABELFÜHRUNG



Reinigen Sie vor der Montage des Kombi-Lenvorbaus am Gabelschaft beide Kontaktflächen gründlich. Verwenden Sie an dieser Verbindung kein Fett.



Die maximale Anzugskraft der Klemmung des Kombi-Lenvorbaus beträgt 4 Nm.




Stellen Sie sicher, dass der maximal zulässige Spalt von 3 mm zwischen Vorbau und Gabelschaftrohr nicht überschritten wird.



Montieren Sie anschließend die Brems-/Schalthebel-Einheit am Lenker und ziehen Sie sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment fest.



ADDICT GRAVEL

COMBO-LENKERKABELFÜHRUNG

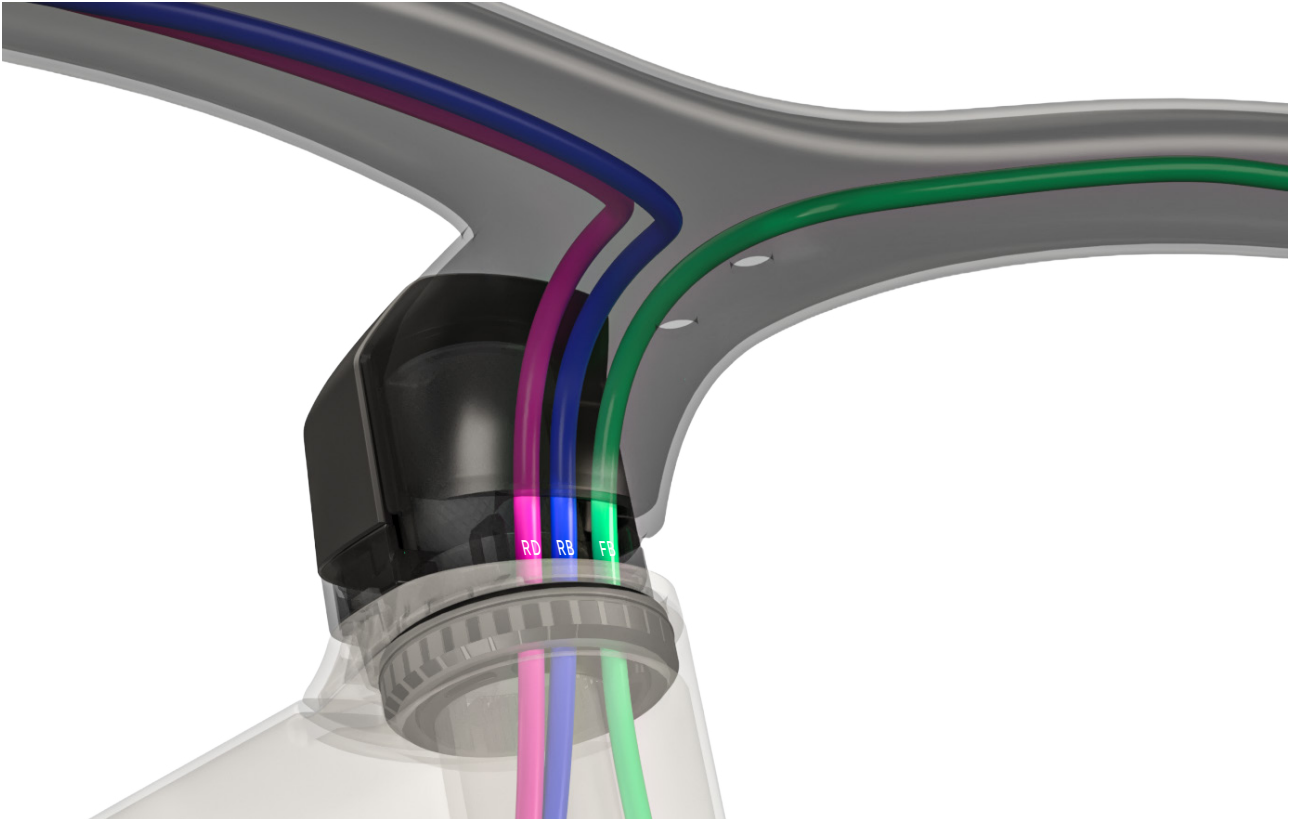

ADDICT GRAVEL

SAVE THE DAY KIT

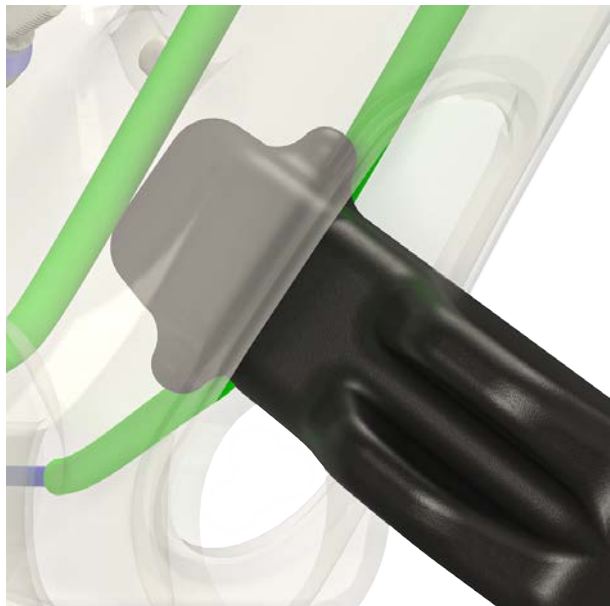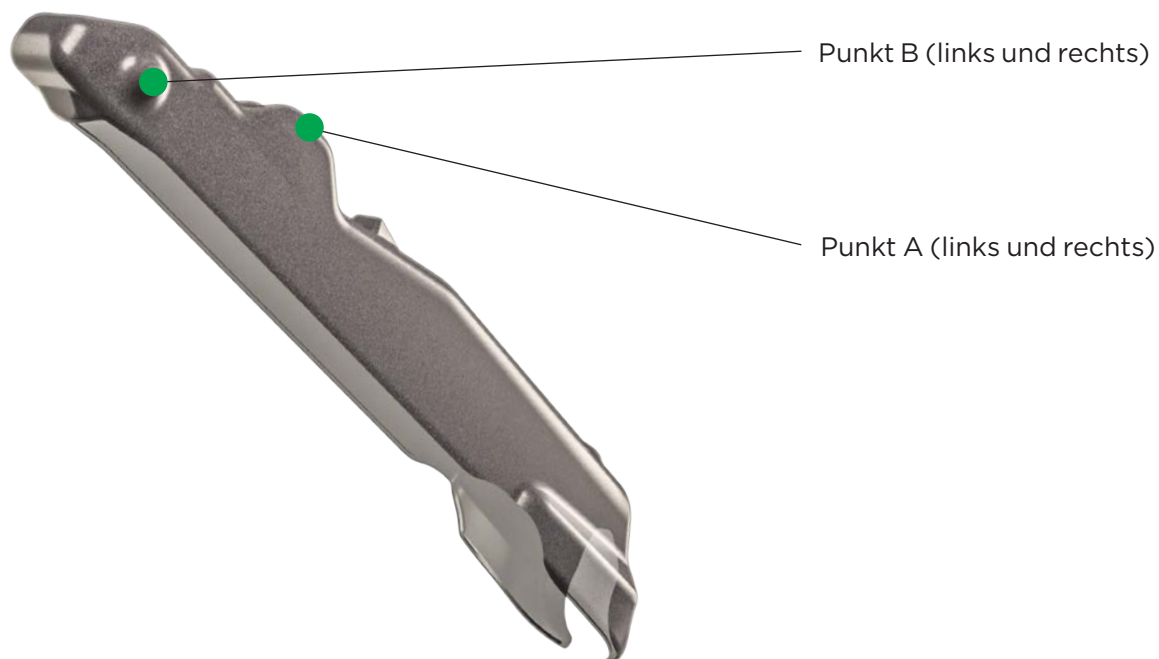

Schritt 1: Den Behälter senkrecht zum Unterrohr in den Rahmen einsetzen. Die Punkte **B** sollten dabei in der 12-Uhr- und 6-Uhr-Stellung sein.

Schritt 2: Den Behälter 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Punkte **A** sollten nun zum Boden zeigen.



Den Behälter vorsichtig in das Unterrohr schieben, wobei die Schaltzüge/Bremsleitungen oberhalb verlaufen müssen. Eventuell muss der Behälter etwas zusammengedrückt werden, damit er besser durch die Rahmenöffnung passt.

ADDICT GRAVEL

SAVE THE DAY KIT



Mit der kleinen Sicherungsschraube befestigen.



Den Verschluss des Unterrohrdeckels in die 3-Uhr-Position drehen.



Die kleine Lasche an der Oberkante der Unterrohröffnung einhaken.



Den Verschluss des Unterrohrdeckels zurück in die 12-Uhr-Position drehen.

 Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

ADDICT GRAVEL

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



426248 SCO DROPOUT SHIMANO DM UDH 26



424160 SCO AXLE ADDICT RC F 25



426247 SCO REAR AXLE TP ADDICT| FASTLANE 26



424158 SCO SEATPOST CLAMP ADDICT RC 25



ADDICT GRAVEL

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



424156 SCO HEADSET EXPANDER ADDICT RC 25



424154 SCO STEM SPACER/TOP CAP KIT ADDICT RC 25



426253 SCO STEM CABLE COVER ADDICT 26



428775 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR PR 27

428774 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 PNK 27

428773 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 GRY 27

428772 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 BLK 27

428771 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 PUR 27

428770 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 GRY 27

428769 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 GRN 27

428768 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 BLK 27

428767 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 PUR 27

428766 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 GRY 27

ADDICT GRAVEL

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



423446 SYN HEADSET IS44/35-IS52/42 STAINLESS



428233 SCO CHAINGUIDE ADDICT GR 27



428156 SCO CABLE DT COVER ADDICT GR 27



428155 SCO DT CONTAINER ADDICT GR 27

ADDICT GRAVEL

ALLGEMEINE ERSATZTEILE




425261 SCO SEATPOST LIGHT BLANK ADDICT RC 25



428159 SYN CST PROTECTOR



424157 ACO STEM HARDWARE KIT IC-R100 SL 25

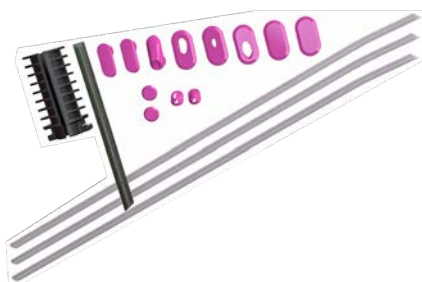

426252 SCO FINISHING KIT ADDICT 26

ADDICT GRAVEL

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



423445 SYN SEATPOST SP-R101-CF 15MM OFF



423444 SYN SEATPOST SP-R101-CF 0MM OFF



426838 SYN IC-R501-CF2 360MM
426839 SYN IC-R501-CF2 380MM
426840 SYN IC-R501-CF2 400MM
426841 SYN IC-R501-CF2 420MM



426843 SYN HB-R502-AL2



427044 SYN ST-R310-AL



HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn das Bike innerhalb eines Jahres nach Kauf unter www.scott-sports.com auf den Namen des Erstkäufers registriert wird.

DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.

Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.

Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreiserstattung unter Anrechnung gehabter Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.

Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

DIVERSE

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023. Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.

BIKE WARRANTY PERIODS					
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes					

HINWEISE:

[illegible]

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

